




Рекомендации по установке петли детектирования MYLAPS RC.

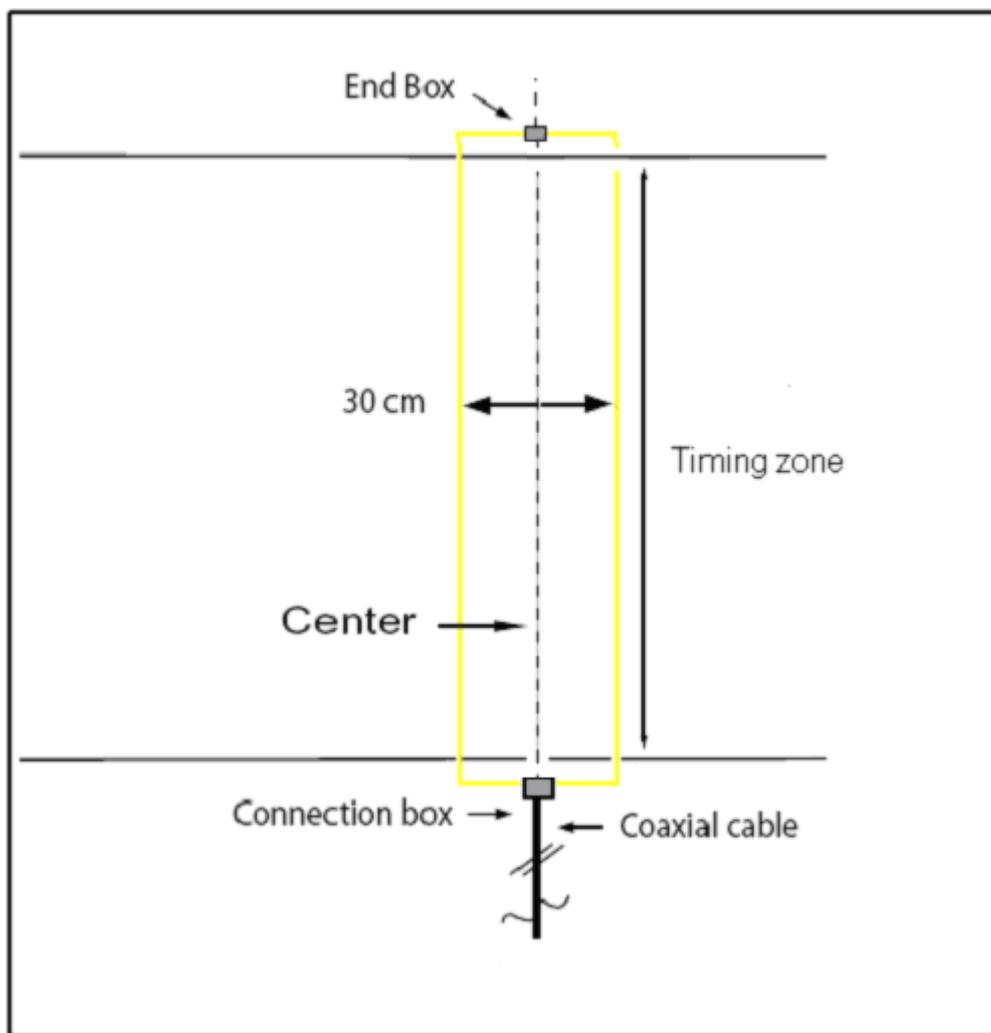

Loop installation

Оптимальные результаты будут получены, когда:

- Провода петли детектирования параллельны линии финиша и расстояние между проводами составляет 30 см.
- Монтажная коробка и коробка-терминатор расположены по центру петли детектирования в 10 см на каждой стороне от зоны зесечки (смотрите рисунок).
- Провода петли обрезаны до належащей длины (без избытка) и припаяны к проводам из монтажной коробки.
- Поблизости от петли нет металлических предметов, электрических устройств или проводов.



Чего нужно избегать при установке петли детектирования:

- Избегайте избыточной длины проводов петли: провода должны быть обрезаны соответственно зоне засечки.



- Избегайте наличия металлических предметов над или очень близко к петле детектирования.




- Избегайте скручивания проводов петли детектирования.





- Избегайте использования сторонних разъемов или проводов петли детектирования: используйте петлю MYLAPS и припаяйте провода или используйте разъемы MYLAPS.

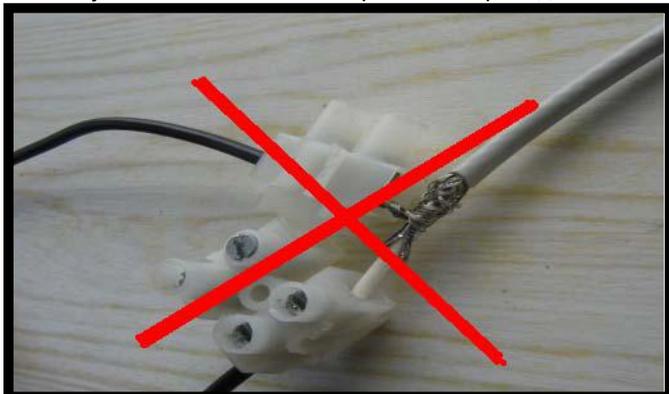

- Избегайте близкого расположения проводов петли детектирования : ширина петли составляет 30 см.

